

NIAGARA FS



Prestazioni e efficienza

Il banco di ghiaccio con doppia serpentina nelle versioni ACWG rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata.

Performance and efficiency

The ice bank with double coil in the ACWG versions improves the efficiency of simultaneous chilled and sparkling water dispensing.



Alto livello qualitativo

Di serie: il riduttore di pressione idrica, il regolatore di CO2 per i modelli con acqua gassata e l'utilizzo di acciaio inox AISI 304 per le parti sensibili dell'involucro.

High quality

Standard: water pressure reducer, CO2 regulator for models with sparkling water and the use of AISI 304 stainless steel for the sensitive parts of the casing.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare dei filtri deodoranti e purificatori per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua. A completamento del dispositivo filtrante sono disponibili anche: debatterizzatore a raggi UV, contaltri e contaore.

Optional filtration

Chlorine filters and purifiers can be fitted to improve the taste and aroma of the water. An anti-bacterial UV system, water meter and timer complete the range of accessories available with the filtering device.



Modello da pavimento

Niagara è il modello da pavimento. Robusto, solido e performante assicura l'erogazione di ingenti quantità d'acqua a temperatura ambiente e fredda, liscia e gassata, all'istante.

Floor-standing model

Niagara is the floor-standing model. The robust, solid and high-performance product instantly dispenses large amounts of still and sparkling or chilled and room-temperature water.



Erogazione e funzionalità

I rubinetti, interni e protetti per garantire una maggiore igiene, erogano, a scelta, in continuo o ad intermittenza. Il design della vaschetta raccogli gocce agevola il posizionamento ottimale della caraffa.

Dispensing and functionality

The internal taps, protected to guarantee greater hygiene, can dispense continuously or intermittently as desired. The drip tray is designed to facilitate optimal jug positioning.



Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

Safety

The safety valve prevents leakages caused by accidental faults inside the machine.



Controllo elettronico (IT/EN/DE)

Optional disponibile su tutte le versioni

Il controllo elettronico permette di pre-impostare alcune funzioni, quali ad esempio la dose di acqua da erogare in automatico con criterio volumetrico o la temperatura del banco di ghiaccio, monitorandone in tempo reale il funzionamento.

Electronic control (IT/EN/DE)


Optional available on all models

Through the electronic control it is possible to set the quantity of water supplied automatically - flow meter controlled dosing-, the temperature of the ice bank, and other functions. Operation is monitored in real time.



NIAGARA FS

Gamma Range					
					Assorbimento Rated input
NIAGARA 120 IB AC	■	■			680 W
NIAGARA 180 IB AC	■	■			680 W

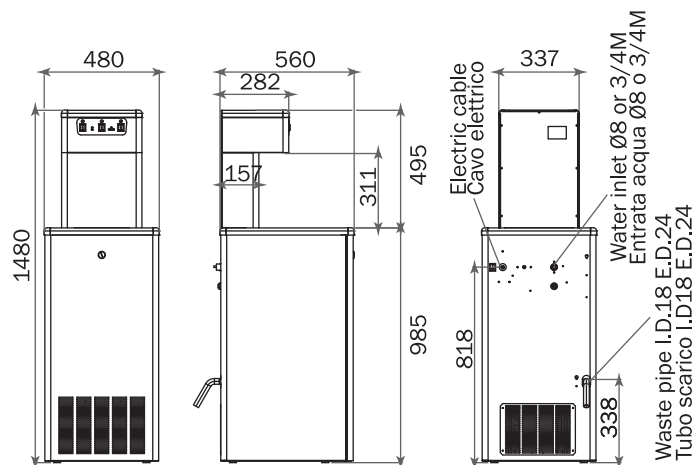

Scheda tecnica Technical features	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Vedi disegni See drawings
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	65, 120, 180 lt/h; 40, 70, 100 lt in continuo 65, 120, 180 lt/h; 40, 70, 100 lt continuously
Erogazione <i>Dispensing</i>	20 sec. / lt liscia e gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 20 sec. / lt for natural and sparkling water (with 3 bar of incoming water pressure)
Temperatura acqua di uscita <i>Dispensed water temperature</i>	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente 3-10°C with 20°C incoming water and 25°C room temperature
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata premente Ventilated blowing
Termostato <i>Thermostat</i>	Mecanico o elettronico per versioni EC Mechanical and electronic for EC versions
Compressore <i>Compressor</i>	1/8HP per 65, 3/8 HP per 120 e 180 1/8HP for 65, 3/8 HP for 120 and 180
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 7 lt, 4 Kg di ghiaccio per 55. Capacità 11 lt, 4,5 Kg di ghiaccio per 65 e 80. Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio per 120. Capacità 20 lt, 11,5 Kg di ghiaccio per 180 7 lt capacity, 4 Kg of ice for 55. 11 lt capacity, 4,5 Kg of ice for 65 and 80. 15 lt capacity, 6,5 Kg of ice for 120. 20 lt capacity, 11,5 Kg of ice for 180
Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i>	A palette 200 lt/h - 12 bar (per le versioni WG) Rotary vane, 200 lt/h - 12 bar (for WG models)
Carbonatore (gasatura a freddo) <i>Carbonator (cold carbonation)</i>	Capacità 1 lt (per le versioni WG) 1 lt capacity (for WG models)
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 8 mm (per le versioni WG) Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 8 mm (for WG models)
Sicurezza <i>Safety</i>	Elettrovalvola di ingresso Inlet safety valve
Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i>	Inclusi Included
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso, alloggiabile internamente Not included, to be internally mounted
Alimentazione <i>Power supply</i>	220 - 240 / 1 / 50 Hz 220 - 240 / 1 / 50 Hz

Filtrazione Filtration	
F-UV	F + debatterizzatore UV 12W F + UV 12W sterilizer